




产品型号: **JLT893I**
输入孔径: $\varnothing 4/6/8\text{mm}$
输入范围: $3*AC5\text{mA} \sim 100\text{A}$

主要性能参数（可根据用户要求制作）


- 安装方式: 标准导轨+平面螺钉固定
- 原边额定电流: $3*5\text{mA}$; $3*10\text{mA}$; $3*50\text{mA}$; $3*100\text{mA}$; $3*1\text{A}$; $3*5\text{A}$; $3*10\text{A}$; $3*20\text{A}$; $3*50\text{A}$; $3*80\text{A}$; $3*100\text{A}$, 用户指定
- 额定输出: $3*1\text{V}$; $3*5\text{V}$; $3*10\text{V}$; $3*DC0 \sim 20\text{mA}$; $3*DC4 \sim 20\text{mA}$; RS485, 用户指定
- 辅助电源: $DC+24\text{V}$; $DC+15\text{V}$; $DC+12\text{V}$; $DC+5\text{V}$; $DC48\text{V}$; $AC220\text{V}$; $DC220\text{V}$; $AC110\text{V}$; $DC110\text{V}$;
宽电压- $DC12 \sim 36\text{V}$, $DC2 \sim 100\text{V}$ 范围内指定; 用户指定
- 负载能力: 电压输出- 5mA ; 电流输出- 6V
- 线性度: 0.1%
- 准确度: 0.2% ; 0.5%
- 频带宽度: $25 \sim 5\text{KHz}$
- 过载能力: 10倍标称输入
- 消耗电流: $<15\text{mA} + \text{输出电流}$
- 隔离耐压: $3\text{KV}/50\text{Hz}$, 2mA , 1Min
- 温度漂移: $\leq 100\text{PPM}/^\circ\text{C}$
- 失调电压: $\leq 10\text{mV}$
- 工作温度: $-20^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$
- 响应时间: 跟随输出 $<1\text{mS}$, 直流变送输出 $<250\text{mS}$
- 存储温度: $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

产品外形尺寸及接线定义图

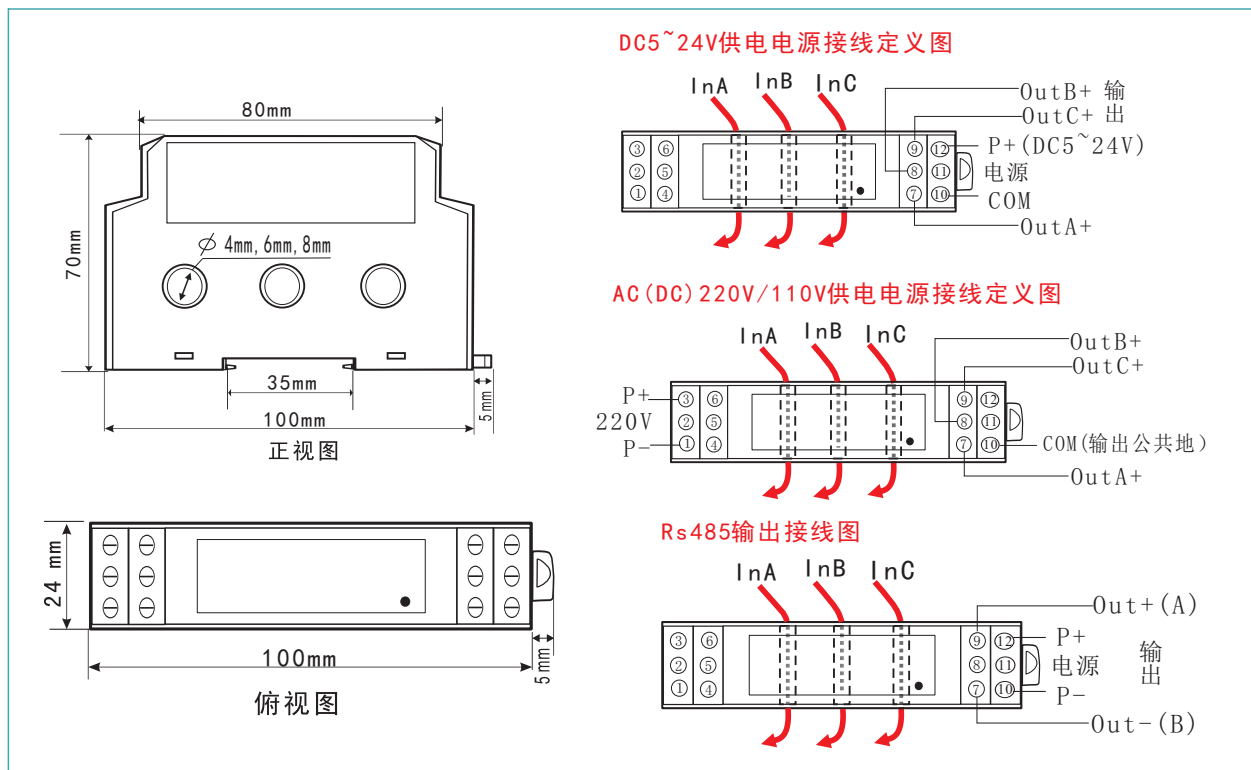

应用示例

示例一: 通用二隔离共地输出（三入三出）
实际使用过程中多为该状况，即采集信号的设备所供电源与电流变送器的供电电源为同一电源或者电流变送器的供电电源直接由采集信号的设备提供。

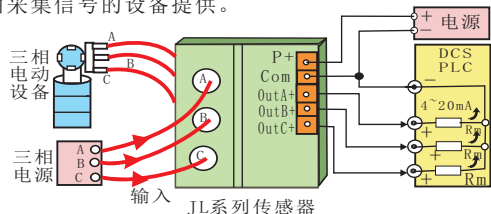

示例二: 220V供电三隔离（三入三出）
多用于使用现场无直流电源或要求使用220V供电的情况。

