

产品型号：
JLT13U --三相三线三角形接法/50V~500V
JLT13Va --三相四线星形接法/50V~500V
JLT13Vb --三相三线星形接法/50V~500V


产品介绍

- 工作原理：新型电磁隔离
- 产品用途：用于测量三相交流电压，特别适用于测量工频50Hz正弦波三相交流电压
- 产品优势：最佳的性能价格比，高稳定性，体积小，重量轻，安装简便
- 产品应用：广泛用于测量三相交流电压的场所


主要性能参数（可根据用户要求制作）

- 安装方式：标准导轨+平面螺钉固定
- 原边额定电压：3*100V; 3*220V; 3*380V; 3*450V; 3*500V; 用户指定
- 额定输出：3*1V; 3*5V, 3*10V, 3*DC0~20mA, 3*DC4~20mA, 用户指定
- 辅助电源：DC+24V; DC+15V, DC+12V; DC+5V; DC48V; AC220V; DC220V; AC110V; DC110V; 宽电压-DC12~36V, DC2~100V范围内指定; 用户指定
- 负载能力：电压输出-5mA; 电流输出-6V
- 线性度：0.1%
- 准确度：0.2%; 0.5%
- 频带宽度：20~5KHz
- 过载能力：2倍标称输入
- 消耗电流：<15mA+输出电流
- 隔离耐压：3KV/50Hz, 2mA, 1Min
- 响应时间：跟随输出<1mS, 直流变送输出<250mS
- 失调电压：≤10mV
- 工作温度：-20℃~+80℃
- 温度漂移：≤100PPM/℃
- 存储温度：-25℃~+85℃


产品外形尺寸及接线定义图

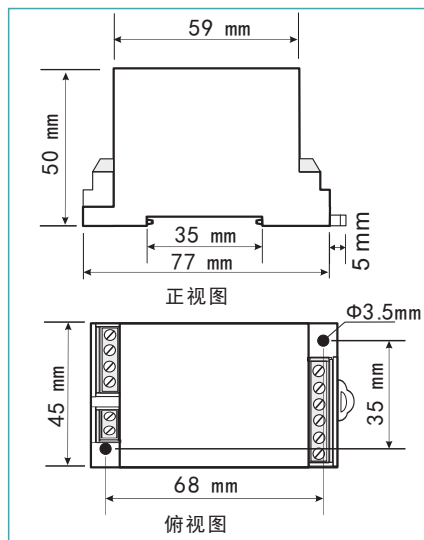

DC5~24V供电电源接线定义图

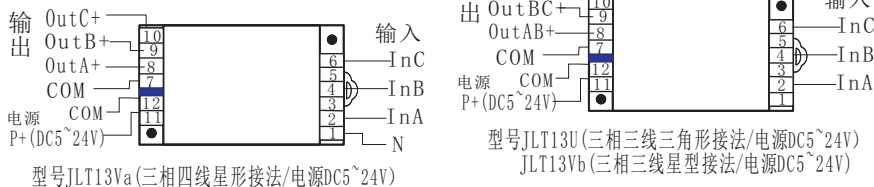


AC (DC) 220V/110V供电电源接线定义图

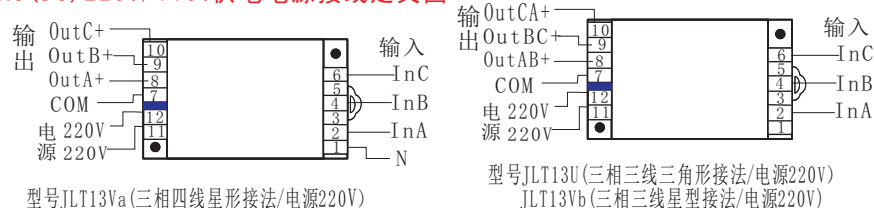

应用示例

示例一：通用二隔离共地输出

实际使用过程中多为该状况，即采集信号的设备所供电源与电流变送器的供电电源为同一电源或者电流变送器的供电电源直接由采集信号的设备提供。

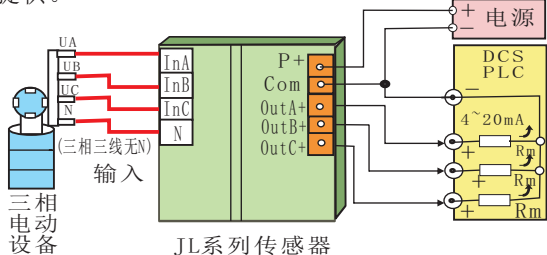

示例二：220V供电三隔离

多用于使用现场无直流电源或要求使用220V供电的情况。

